


Notice caddie carburant 53 l.


Réf. CARB53

Assemblage

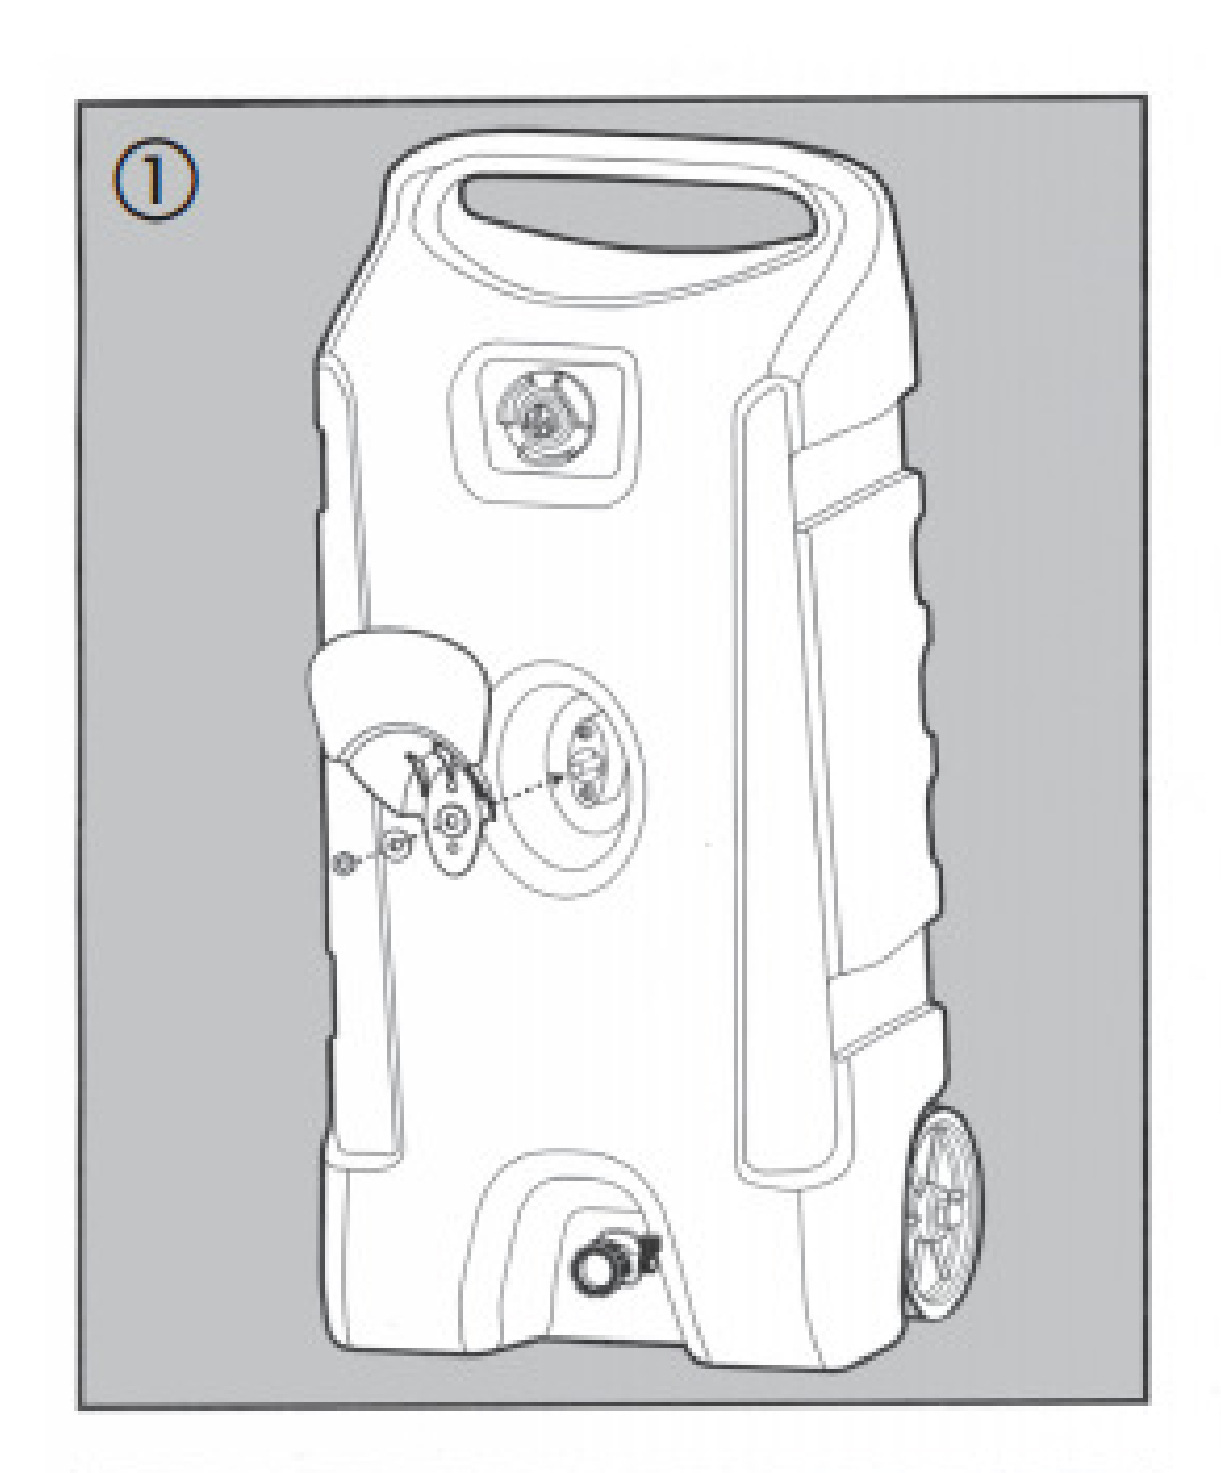

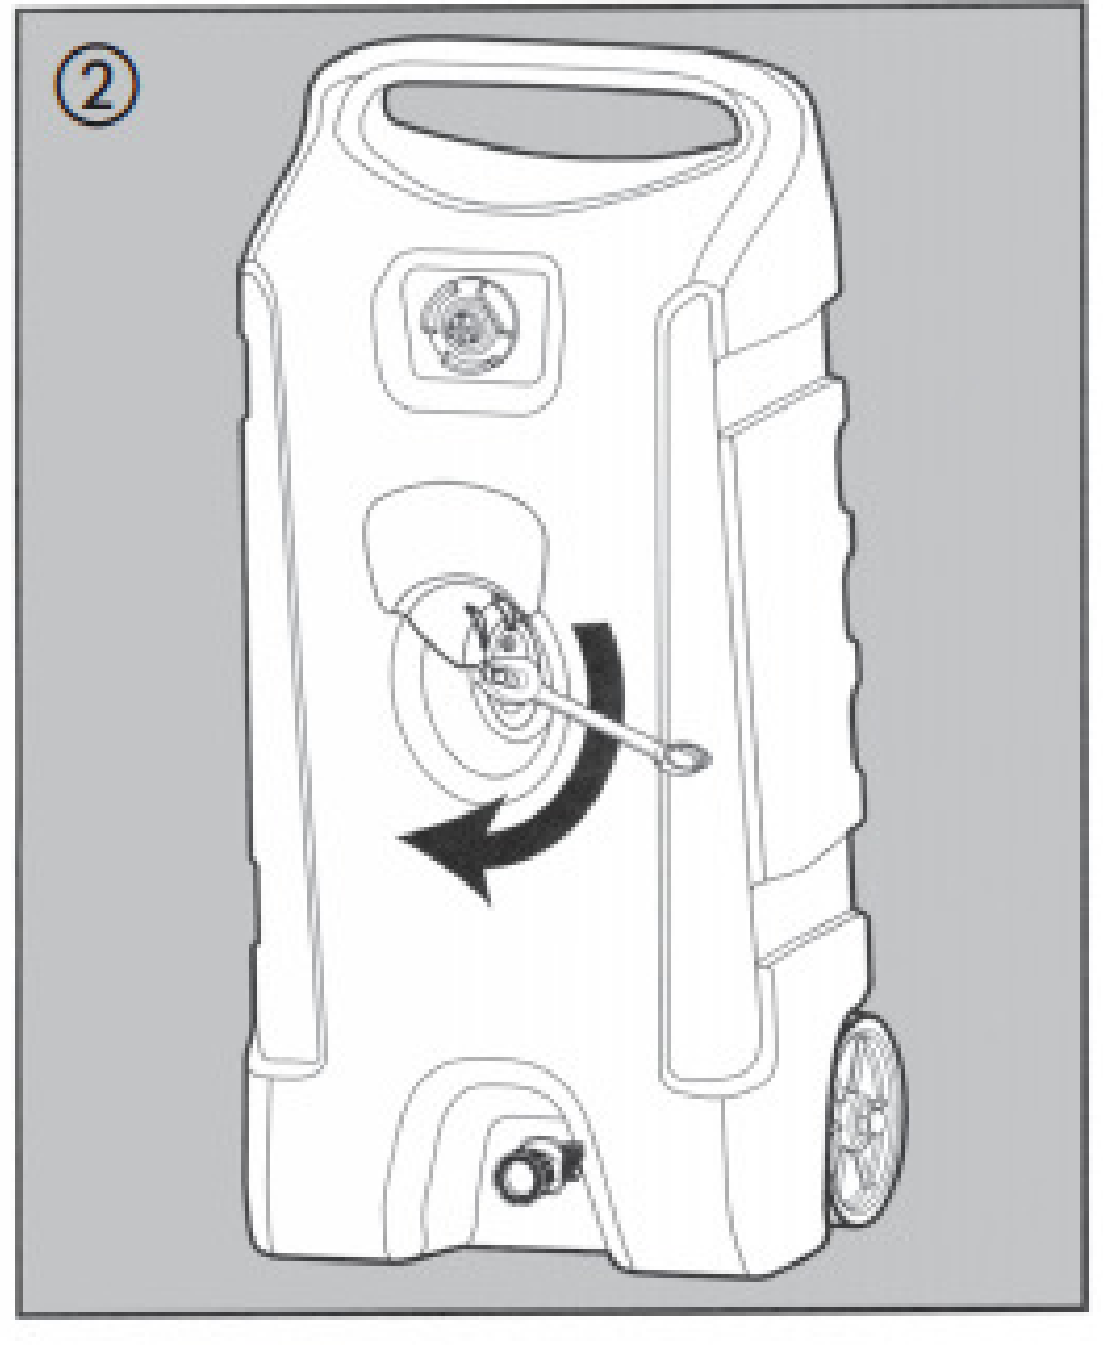

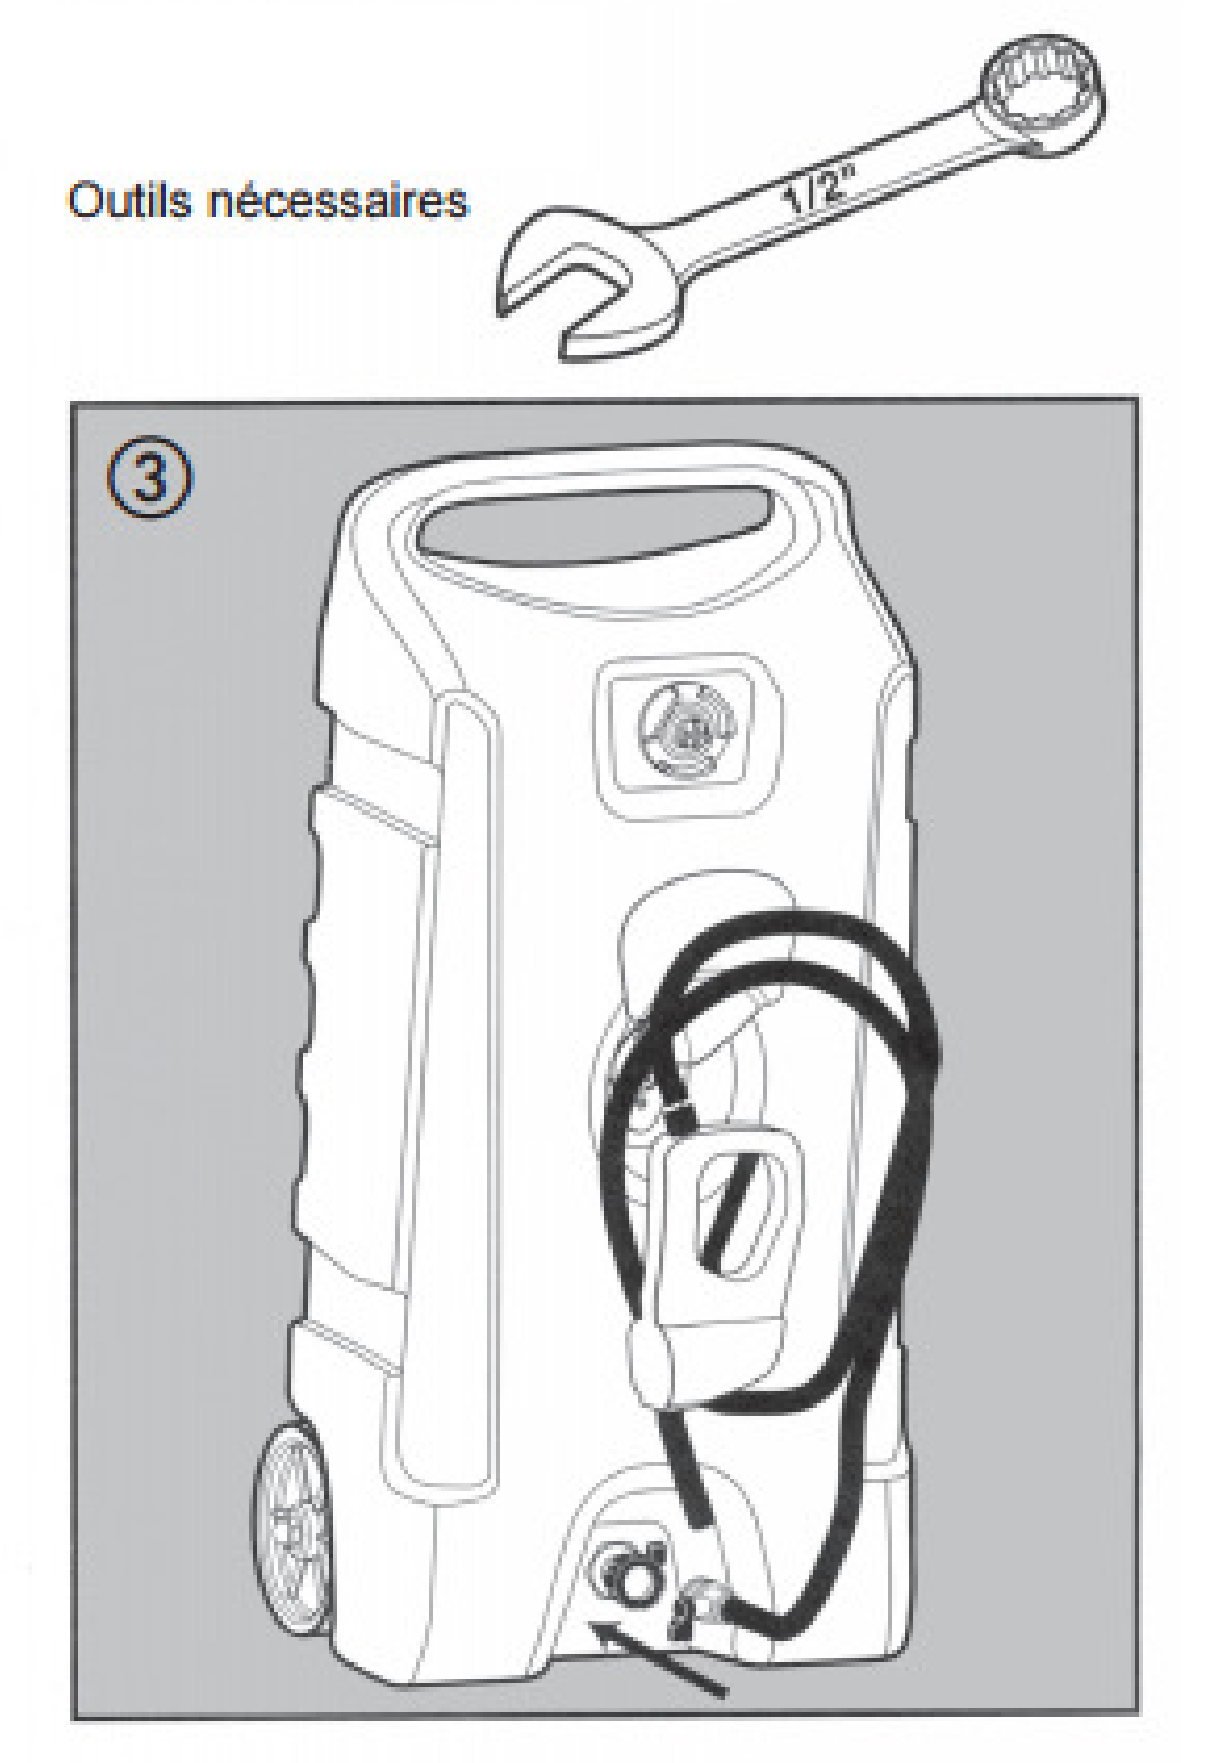


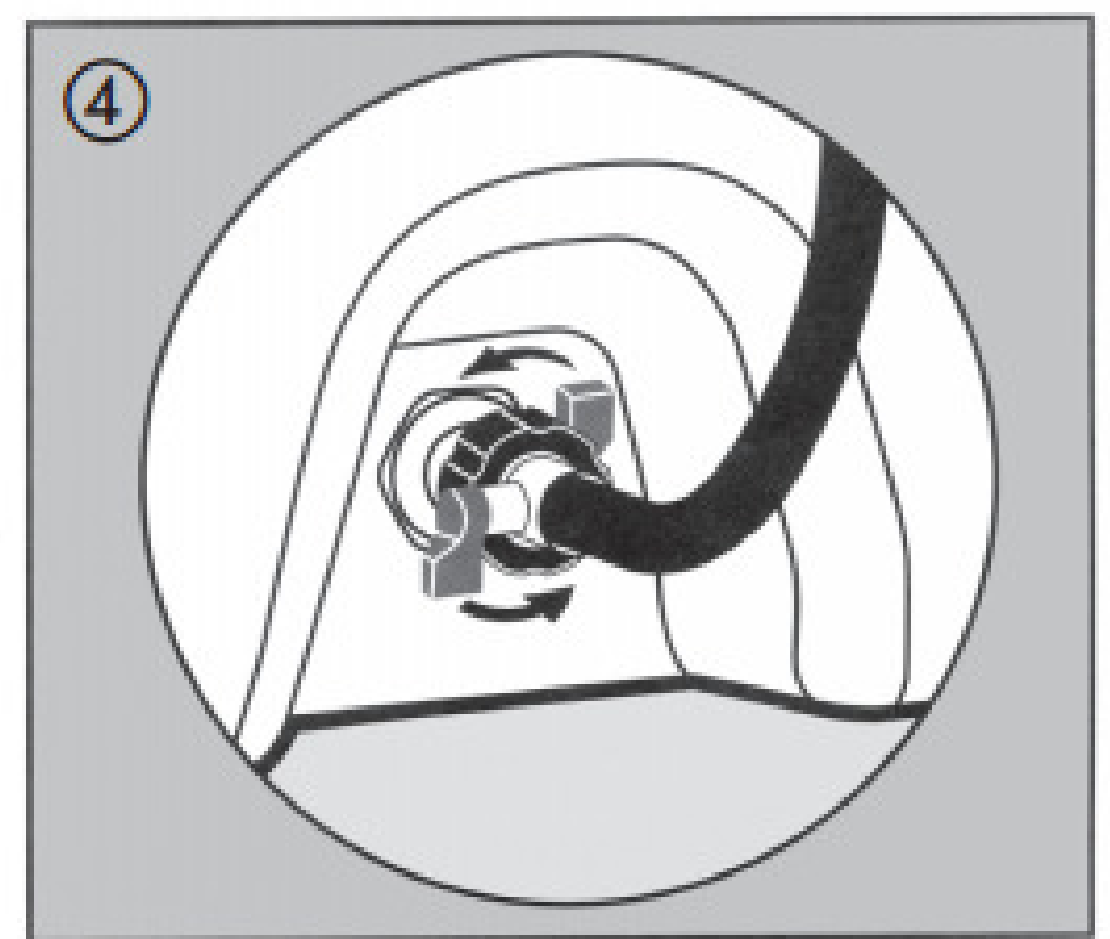





1. Bouchon du tuyau de remplissage
2. Vis de purge d'air
3. Support de tuyau
4. Poignée de la pompe
5. Buse de la pompe
6. Valve de fermeture automatique du réservoir (position fermée)
7. Valve de fermeture automatique des tuyaux (position fermée)

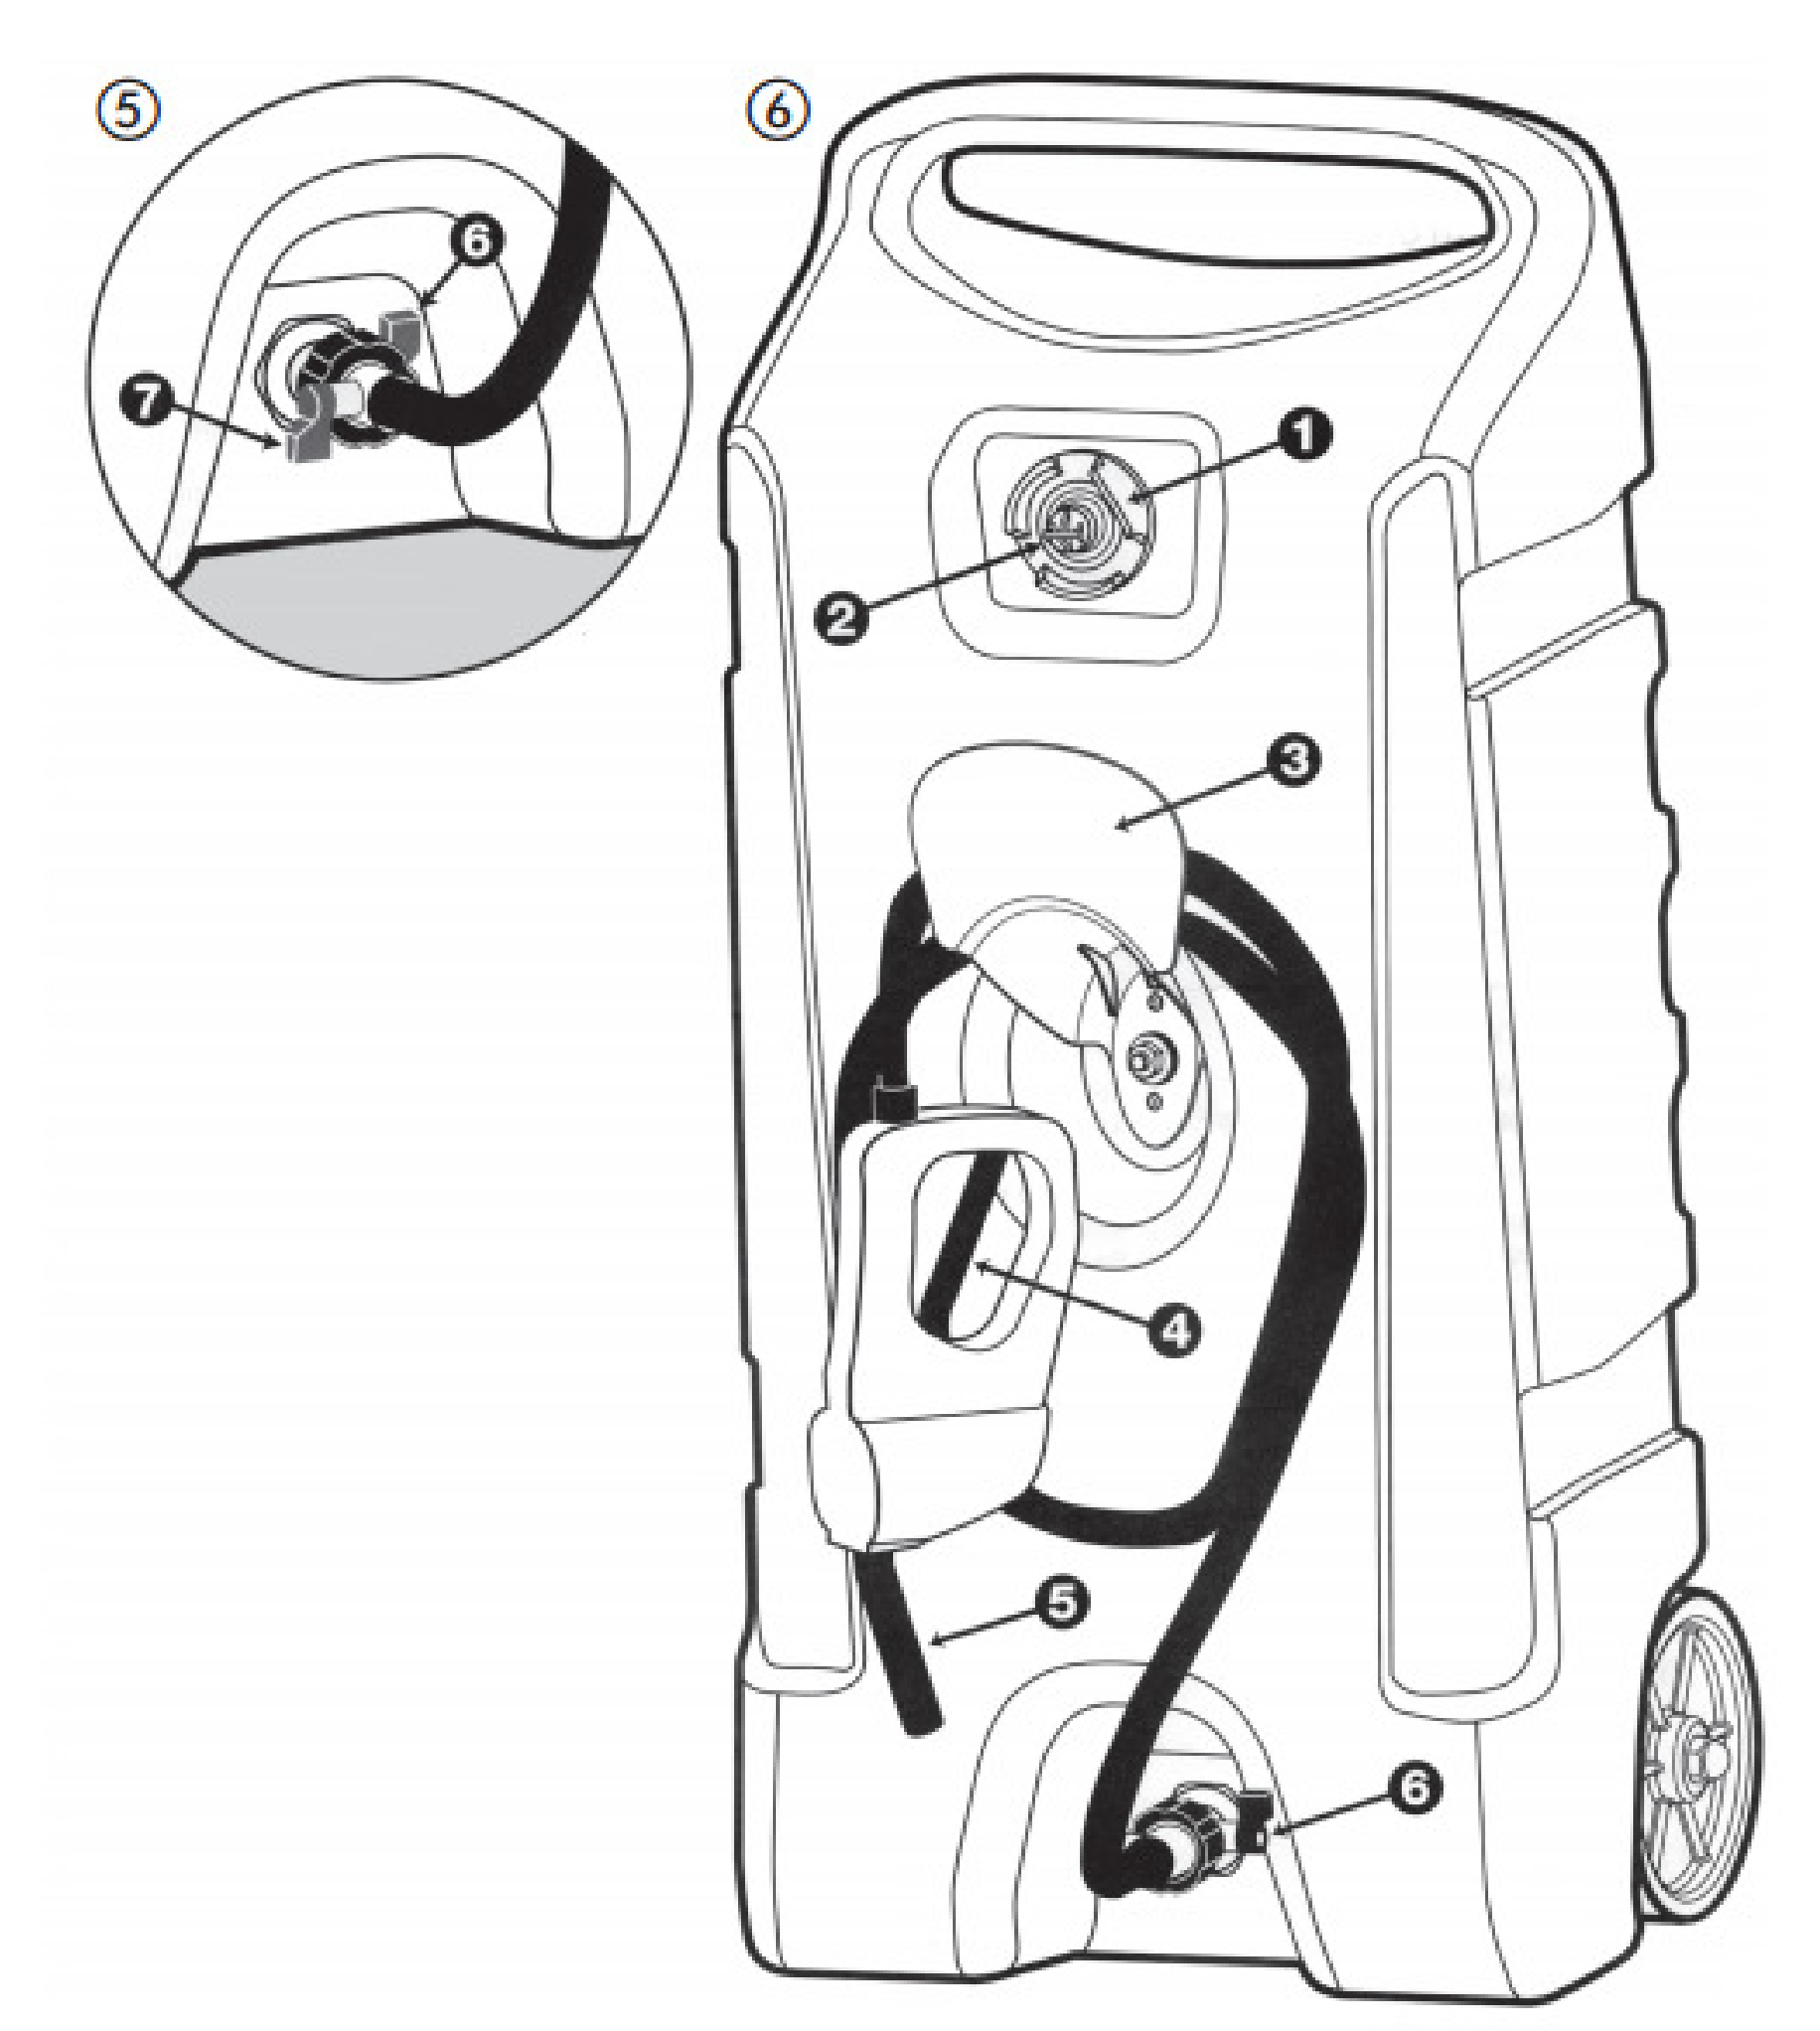

Conteneur de carburant portable sur roulettes, 53 l

Afin de vous assurer du fonctionnement sécuritaire de ce produit, veuillez prendre connaissance des instructions en entier avant l'utilisation.

Avertissements

Retirez le contenant du véhicule pour effectuer son remplissage

1. Avant le remplissage Assurez-vous que la valve de fermeture automatique du réservoir est en position fermée (tel qu'illustré sur la fig. e).
2. Fermez les valves de fermeture automatique du réservoir et des tuyaux lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
3. Assurez-vous que la vis de purge d'air sur le dispositif de remplissage est fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée, afin d'éviter l'échappement de vapeurs de carburant.
4. Débranchez l'assemblage des tuyaux et faites-les égoutter avant le transport (consultez les instructions relatives à l'égouttement).
5. Il faut deux personnes pour soulever un réservoir plein. Le poids du réservoir plein peut dépasser les 100 lb (45 kg) (consultez les instructions relatives au levage).
6. Assurez-vous que le réservoir est bien fixé lorsqu'il est rangé en position verticale.
7. Assurez-vous que tous les branchements sont bien étanches pour éviter les fuites.

Essence - Danger Très inflammable

Les vapeurs peuvent exploser lorsqu'elles sont enflammées par une étincelle ou une source incandescente, même éloignées.

Les vapeurs peuvent occasionner un feu à inflammation instantanée!





● Maintenir éloigné des flammes, des veilleuses, des poêles, des radiateurs, des moteurs électriques et d'autres sources d'inflammation.
● Tenir hors de portée des enfants.
● Ne pas stocker dans un véhicule ou un lieu deséjour.
● Rangez le contenant dans une aire bien ventilée, à l'abri des rayons directs du soleil.
● Pour utilisation extérieure seulement.
● Ne pas fumer lors de l'utilisation de ce récipient.
● Maintenir le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Les vapeurs sont dangereuses pour les poumons en cas d'inhalation.
● Éviter de respirer trop longtemps les vapeurs. Poison. Dangereux ou fatal en cas d'ingestion.
● En cas d'ingestion : ne pas essayer de faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.
● Ne pas siphonner le liquide par la bouche.
● Ne pas utilise comme carburant de véhicules de course.
● Ne pas faire déborder le récipient.
● Places-le toujours sur le sol lorsque vous le remplissez.
● Ne pas effectuer de remplissage à l'arrière d'une camionnette ou à l'intérieur de quelque véhicule que ce soit.

Arrimer le récipient horizontalement durant le transport.
Le récipient plein est très lourd.
Prévoir plus d'une personne pour le retirer d'un véhicule.

Consignes de remplissage

1. Placez le réservoir en position horizontale.
2. Assurez-vous que la valve de fermeture automatique du réservoir est fermée.
3. Retirez le bouchon du tuyau de remplissage.
4. Pompez le carburant. Ne pas faire déborder.
5. Replaces le bouchon du tuyau de remplissage et assurez-vous que la vis de purge d'air sur le bouchon du tuyau de remplissage est bien fermée.
6. Vous ne devez jamais remplir de contenant à l'arrière d'une camionnette, d'un bateau ou de tout autre véhicule.
7. Remplissez lentement le contenant pour diminuer le risque d'accumulation d'électricité statique et réduire la possibilité de déversements ou d'éclaboussures.
8. Ne jamais fumer, utiliser un briquet, des allumettes, un téléphone cellulaire ou un autre dispositif électronique au cours du remplissage.
9. Reportez-vous aux avertissements affichés sur la pompe de distribution.

Consignes de levage

1. Important : le réservoir pèse lourd, n'essayez pas de le soulever seul.
2. Placez le réservoir en position horizontale.
3. Pour lever, utilisez les poignées de levage sur le dessus et les poignées de prise à la base. Une personne à chaque extrémité.

Consignes de l'égouttage de tuyau

1. Placez le réservoir en position horizontale.
2. Fermez les deux valves de fermeture automatique.
3. Débranchez l'ensemble des tuyaux assemblés et retirez le bouchon du tuyau de remplissage.
4. Insérez la buse dans le goulot de remplissage.
5. Gardez la valve au-dessus de la buse. Ouvrez la valve à fermeture automatique du tuyau.
6. Pressez la poignée de la pompe à plusieurs reprises jusqu'à ce que le tuyau soit vide. Fermez la valve de fermeture automatique des tuyaux.
7. Replaces le bouchon du tuyau de remplissage.

Mode d'emploi de votre Caddy Carburant

1. Branchez l'assemblage des tuyaux (comme indiqué sur le fig. d).
2. Ouvrez les valves de fermeture automatique du réservoir et des tuyaux.
3. Ouvrez la vis de purge d'air sur le dispositif de remplissage.

4.a Mode d'emploi pour l'alimentation par gravité (lorsque Caddy Carburant se trouve AU-DESSUS du réservoir à remplir) Si Caddy Carburant se trouve en POSITION VERTICALE : insérez la buse dans le réservoir à remplir. Pressez sur la poignée pour que le carburant s'écoule. Relâchez la poignée pour arrêter l'écoulement.

4.b Mode d'emploi du siphon Si Caddy Carburant se trouve en POSITION HORIZONTALE : suivez les instructions présentées ci-dessus MAIS pressez la poignée à plusieurs reprises jusqu'à ce que le carburant s'écoule. Maintenez la poignée pressée pour continuer de verser.

4.c Mode d'emploi de la pompe (lorsque Caddy Carburant se trouve AU-DESSOUS du réservoir à remplir) Insérez la buse dans le réservoir à remplir. Pressez la poignée à plusieurs reprises jusqu'à ce que le niveau de carburant désiré soit atteint.

5. Fermez la vis de purge d'air ainsi que les deux valves de fermeture automatique.
6. Suspendez le tuyau sur le support.